



UTX FAN-COIL

GREJANJE I HLAĐENJE



Klasični fan-coil, sa tradicionalnim AC~230V motorom sa 3 brzine



Unapredite svoj sistem grejanja i hlađenja - izaberite fleksibilnost i efikasnost!



Ključne Karakteristike:

AC električni motor, asinhroni jednofazni, 3 brzine, opremljen termičkom zaštitom (Klixon), stalno uključen radni kondenzator, 4 polna, IP20, klasa B, dvostruka izolacija, 230V AC-1F-50/60Hz.

Serija proizvoda		 ESP [Pa]	 [kW]	 [kW]	 [m3/h]
	UTY TRADICIONALNI, sa AC-230V jednofaznim motorom (asinhronim), 3- brzine	Max 100Pa	6,0÷20,2	13,1÷40,8	1.100÷3.100

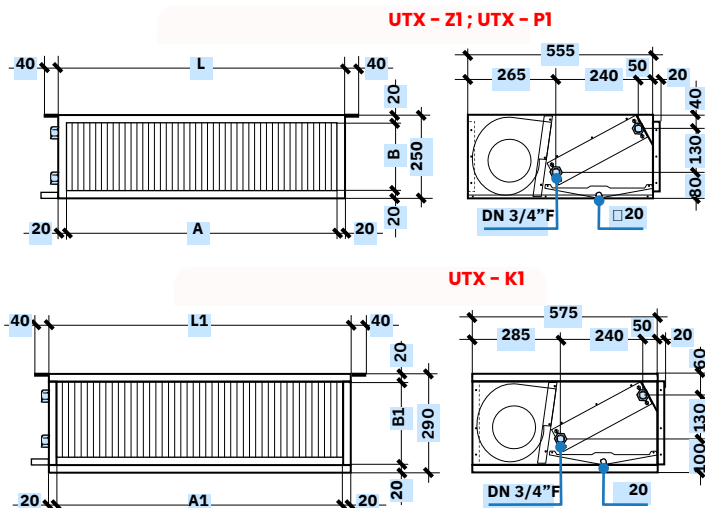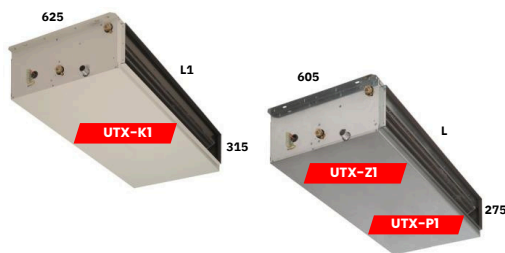

Nominalni tehnički podaci
(jedinice dvocevnog sistema
sa AC motorom)

Veličina		UTY	120	130	140	220	230	240	320	330	340
Kapacitet hlađenja	Total	W	6.010	7.480	8.590	10.300	12.900	15.000	13.600	17.200	20.200
	Senzibilni	W	4.570	5.560	6.160	8.100	9.950	11.100	10.800	13.300	14.900
Kapacitet grejanja		W	13.100	15.800	16.600	23.400	28.800	30.400	31.300	38.800	40.800
Nominalni protok vazduha		m3/h	1.100	1.200	1.150	2.100	2.300	2.200	2.800	3.100	2.950
Protok vode	Hlađenje	l/h	1.034	1.287	1.477	1.772	2.219	2.580	2.339	2.958	3.474
	Grejanje	l/h	1.127	1.359	1.428	2.012	2.477	2.614	2.692	3.337	3.509
Padovi pritiska vode	Hlađenje	kPa	28,7	37,8	32,2	21,0	33,0	25,0	14,0	23,0	22,0
	Grejanje	kPa	26,6	32,9	23,4	21,1	32,1	20,0	14,5	22,8	17,5
Nivoi buke		Min-Med-Max dB(A)	37-44-49	38-45-50	38-45-50	45-50-52	46-51-53	46-51-53	41-48-51	42-49-52	42-49-52
Ref. FAN-DECK		Ref.	1x D160x240, C3,15, 3V, [P1-2-3], [N1-2-3]			2x D160x240, C5, 3V, [P1-2-3], [N1-2-3]			3x D160x240, C5, 3V, [P1-2-3], [N1-2-3]		
Ref.MOT		Ref.	4P, IP20, CL130, 3V, TH, BR			4P, IP20, CL130, 3V, TH, BR			4P, IP20, CL130, 3V, TH, BR		
Motori/Ventilatori		No.	1/1			1/2			1/3		
Nominalna ulazna struja	MAX	W	200 W			340 W			320 W		
	MAX	A	0,90 A			1,65 A			1,50 A		
Napajanje			230Vac-1Ph-50/60Hz								
Grejno/hladni blok	Redovi	No.	3R	3R	4R	3R	3R	4R	3R	3R	4R
	Konekcija	DN (*)	DN 3/4" F	DN 3/4" F	DN 3/4" F	DN 3/4" F	DN 3/4" F	DN 3/4" F	DN 3/4" F	DN 3/4" F	DN 3/4" F
Zapremina vode		(l)	1,95	1,96	2,60	2,86	2,87	3,82	3,75	3,76	4,99
Odvodna cev		(mm)	20			20			20		
Verzije	Dužina	L	800			1.200			1.600		
	Ulazi/izlazi za dovod vazduha	A	760			1160			1560		
		B	210			210			210		
Verzije	Dužina	L	840			1.240			1.640		
	Ulazi/izlazi za dovod vazduha	A1	800			1.200			1.600		
		B1	250			250			250		
 SMANJENJE PROTOKA VAZDUHA Koeficijenti koji definišu dijagrame "Protok vazduha / Statički pritisak" (na 3 brzine Maks-Sred-Min)	Donja radna granica	LFI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		ESP = 0 Pa	0,83	0,84	0,85	0,93	0,93	0,94	0,91	0,91	0,92
		Med	0,65	0,66	0,68	0,77	0,77	0,80	0,69	0,70	0,73
	20 Pa	Max	0,93	0,93	0,93	0,92	0,93	0,94	0,92	0,92	0,92
		Med	0,78	0,79	0,80	0,86	0,87	0,88	0,84	0,85	0,85
		Min	0,62	0,62	0,64	0,73	0,74	0,76	0,67	0,68	0,70
	40 Pa	Max	0,85	0,85	0,87	0,85	0,85	0,86	0,82	0,83	0,83
		Med	0,72	0,72	0,73	0,79	0,79	0,80	0,75	0,76	0,76
		Min	0,58	0,58	0,60	0,68	0,69	0,71	0,63	0,64	0,65
	60 Pa	Max	0,78	0,78	0,79	0,78	0,78	0,79	0,71	0,72	0,72
		Med	0,65	0,66	0,67	0,71	0,71	0,72	0,64	0,66	0,66
		Min	0,52	0,53	0,54	0,62	0,63	0,65	0,55	0,56	0,57
	80 Pa	Max	0,69	0,70	0,70	0,67	0,68	0,68	0,59	0,61	0,60
		Med	0,54	0,55	0,55	0,61	0,62	0,63	0,51	0,53	0,53
		Min	0,44	0,45	0,46	0,53	0,55	0,56	0,43	0,45	0,46
	100 Pa	Max	0,56	0,58	0,58	0,53	0,55	0,55	0,44	0,46	0,46
		Med	0,43	0,44	0,45	0,48	0,50	0,50	0,37	0,39	0,40
		Min	0,35	0,37	0,38	0,41	0,43	0,44	0,30	0,33	0,33
	120 Pa	Max	0,41	0,43	0,44	0,36	0,39	0,39	0,30	0,32	0,33
		Med	0,33	0,35	0,35	0,33	0,35	0,36	0,23	0,25	0,26
		Min	0,25	0,28	0,28	0,27	0,29	0,30	/	0,19	0,19
LFS	Gornja radna granica	ESP (Pa)	148 Pa	152 Pa	152 Pa	138 Pa	142 Pa	142 Pa	132Pa	136 Pa	136 Pa
		Qa (x m3/h)	x 0,20	x 0,20	x 0,20	x 0,20	x 0,20	x 0,20	x 0,20	x 0,20	x 0,20
		ESP (Pa)	142 Pa	146 Pa	146 Pa	136 Pa	140 Pa	140 Pa	124 Pa	128 Pa	128 Pa
		Qa (x m3/h)	x 0,20	x 0,20	x 0,20	x 0,20	x 0,20	x 0,20	x 0,19	x 0,19	x 0,19
		ESP (Pa)	132 Pa	136 Pa	136 Pa	130 Pa	134 Pa	136 Pa	116 Pa	120 Pa	120 Pa
		Qa (x m3/h)	x 0,19	x 0,19	x 0,19	x 0,19	x 0,19	x 0,20	x 0,19	x 0,19	x 0,19
		Min	132 Pa	136 Pa	136 Pa	130 Pa	134 Pa	136 Pa	116 Pa	120 Pa	120 Pa

Grejanje / Temperatura vazduha 20°C, temperaturni režim vode 70°C / 60°C
Hlađenje / Ulazna temperatura vazduha 27°C, izlazna temperatura vazduha, 19°C
 Temperaturni režim vode 7°C / 12°C




Navedite stranu priključaka za vodu


- SX = Levo (STANDARD)
- DX = Desno

Prilikom naručivanja, uvek navedite kompletan model: Serija + Veličina + Kalem + Glavno kućište + Verzija + Strana priključaka za vodu. Primer:


UTX	-	Z	1	120	DX	=	UTX - Z1 120 DX
Serija		Glavno kućište	Verzija	Veličina	Konekcija		Rezultat = Identifikacioni kod narudžbine
UTV-Z/P/K		Z/P/K	1-2; Horizontalna 21-22; Vertikalna	120 ... 340	DX, SX		

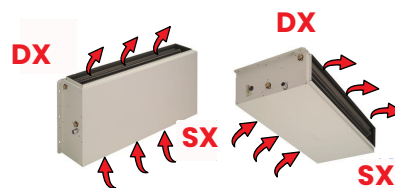


Veličina			UTX 120	UTX 130	UTX 140	UTX 220	UTX 230	UTX 240	UTX 320	UTX 330	UTX 340	
Ukupni kapacitet hlađenja			W	6.010	7.480	8.590	10.300	12.900	15.000	13.600	17.200	20.200
Ukupni kapacitet grejanja			W	13.100	15.800	16.600	23.400	28.800	30.400	31.300	38.800	40.800
Nominalni protok vazduha			m3/h	1.100	1.200	1.150	2.100	2.300	2.200	2.800	3.100	2.950
Verzija	Z-P	Neto težina	kg	34	35	37	48	50	53	63	65	68
Verzija	K	Neto težina	kg	48	49	51	66	68	71	85	87	90




UTX-Z1	Verzija samonosivog jednoslojnog panela, napravljena od pocinkovanog čelika + unutrašnja termo-akustična izolacija																										
Mod.	UTX-Z1 120			UTX-Z1 130			UTX-Z1 140			UTX-Z1 220			UTX-Z1 230			UTX-Z1 240			UTX-Z1 320			UTX-Z1 330			UTX-Z1 340		
L x H x S	800 x 555 x 250						1.200 x 555 x 250						1.600 x 555 x 250														



UTX-P1	Jednoslojna panelna verzija samonosivog pokrova, napravljena od belog čelika prethodno obojenog u RAL 9002 + unutrašnja termo-akustična izolacija																										
Mod.	UTX-P1 120			UTX-P1 130			UTX-P1 140			UTX-P1 220			UTX-P1 230			UTX-P1 240			UTX-P1 320			UTX-P1 330			UTX-P1 340		
L x H x S	800 x 555 x 250						1.200 x 555 x 250						1.600 x 555 x 250														



UTX-K1	Samonosiva verzija panela sa dvostrukom oblogom, izrađena od pocinkovanog čelika/staklenih vlakana/belog čelika unapred ofarbanog u RAL 9002.																										
Mod.	UTX-K1 120			UTX-K1 130			UTX-K1 140			UTX-K1 220			UTX-K1 230			UTX-K1 240			UTX-K1 320			UTX-K1 330			UTX-K1 340		
L x H x S	840 x 575 x 290						1.240 x 575 x 290						1.640 x 575 x 290														



UTX-Z2	Samonosiva verzija panela sa jednom oblogom, izrađena od pocinkovanog čelika sa unutrašnjom izolacijom - prednji unos vazduha.																										
Mod.	UTX-Z2 120			UTX-Z2 130			UTX-Z2 140			UTX-Z2 220			UTX-Z2 230			UTX-Z2 240			UTX-Z2 320			UTX-Z2 330			UTX-Z2 340		
L x H x S	800 x 555 x 250						1.200 x 555 x 250						1.600 x 555 x 250														

UTX-P2	Samonosiva verzija panela sa jednom oblogom, izrađena od belog čelika unapred ofarbanog u RAL 9002 sa unutrašnjom izolacijom - prednji unos vazduha.																										
Mod.	UTX-P2 120			UTX-P2 130			UTX-P2 140			UTX-P2 220			UTX-P2 230			UTX-P2 240			UTX-P2 320			UTX-P2 330			UTX-P2 340		
L x H x S	800 x 555 x 250						1.200 x 555 x 250						1.600 x 555 x 250														

UTX-K2	Samonosiva verzija panela sa dvostrukom oblogom, izrađena od pocinkovanog čelika/staklenih vlakana/belog čelika unapred ofarbanog u RAL 9002 - prednji unos vazduha.																										
Mod.	UTX-K2 120			UTX-K2 130			UTX-K2 140			UTX-K2 220			UTX-K2 230			UTX-K2 240			UTX-K2 320			UTX-K2 330			UTX-K2 340		
L x H x S	840 x 575 x 290						1.240 x 575 x 290						1.640 x 575 x 290														

UTX-Z21	Samonosiva vertikalna verzija panela sa jednom oblogom, izrađena od pocinkovanog čelika sa unutrašnjom termo-akustičnom izolacijom.																										
Mod.	UTX-Z21 120			UTX-Z21 130			UTX-Z21 140			UTX-Z21 220			UTX-Z21 230			UTX-Z21 240			UTX-Z21 320			UTX-Z21 330			UTX-Z21 340		
L x H x S	800 x 580 x 250						1.200 x 580 x 250						1.600 x 580 x 250														

UTX-P21	Samonosiva verzija panela sa jednom oblogom, izrađena od belog čelika unapred ofarbanog u RAL 9002 sa unutrašnjom termo-akustičnom izolacijom.																										
Mod.	UTX-P21 120			UTX-P21 130			UTX-P21 140			UTX-P21 220			UTX-P21 230			UTX-P21 240			UTX-P21 320			UTX-P21 330			UTX-P21 340		
L x H x S	800 x 580 x 250						1.200 x 580 x 250						1.600 x 580 x 250														







UTX-K21	Samonosiva verzija panela sa dvostrukom oblogom, izrađena od pocinkovanog čelika/staklenih vlakana/belog čelika unapred ofarbanog u RAL 9002.																										
Mod.	UTX-K21 120			UTX-K21 130			UTX-K21 140			UTX-K21 220			UTX-K21 230			UTX-K21 240			UTX-K21 320			UTX-K21 330			UTX-K21 340		
L x H x S	840 x 600 x 290						1.240 x 600 x 290						1.640 x 600 x 290														

UTX-Z22	Samonosiva verzija panela sa jednom oblogom, izrađena od pocinkovanog čelika sa unutrašnjom izolacijom - prednji unos vazduha.																										
Mod.	UTX-Z22 120			UTX-Z22 130			UTX-Z22 140			UTX-Z22 220			UTX-Z22 230			UTX-Z22 240			UTX-Z22 320			UTX-Z22 330			UTX-Z22 340		
L x H x S	800 x 580 x 250						1.200 x 580 x 250						1.600 x 580 x 250														

UTX-P22	Samonosiva verzija panela sa jednom oblogom, izrađena od belog čelika unapred ofarbanog u RAL 9002 sa unutrašnjom izolacijom - prednji unos vazduha.																										
Mod.	UTX-P22 120			UTX-P22 130			UTX-P22 140			UTX-P22 220			UTX-P22 230			UTX-P22 240			UTX-P22 320			UTX-P22 330			UTX-P22 340		
L x H x S	800 x 580 x 250						1.200 x 580 x 250						1.600 x 580 x 250														

UTX-K22	Samonosiva verzija panela sa dvostrukom oblogom, izrađena od pocinkovanog čelika/staklenih vlakana/belog čelika unapred ofarbanog u RAL 9002 - prednji unos vazduha.																										
Mod.	UTX-K22 120			UTX-K22 130			UTX-K22 140			UTX-K22 220			UTX-K22 230			UTX-K22 240			UTX-K22 320			UTX-K22 330			UTX-K22 340		
L x H x S	840 x 600 x 290						1.240 x 600 x 290						1.640 x 600 x 290														


- (*) kg = Neto težina (samo jedinica, bez pakovanja)
- L x H x S = Dužina x Visina x Dubina (dimenzije u mm)

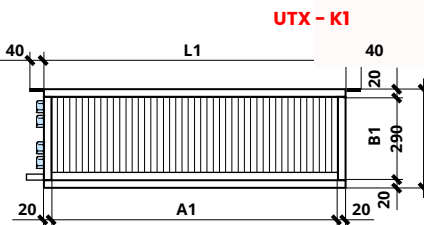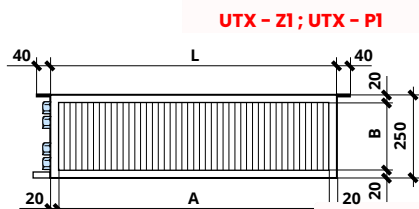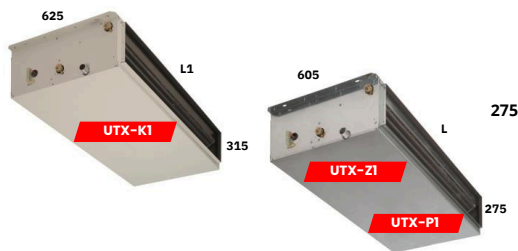

Nominalni tehnički podaci (jedinice četvorocevnog sistema sa AC motorom)

Veličina			UTY	121	131	221	231	321	331	
Kapacitet hlađenja	Total	W		5.830	7.220	9.960	12.400	13.200	16.600	
	Senzibilni	W		4.420	5.350	7.830	9.530	10.400	12.800	
Kapacitet grejanja			W	6.610	6.970	11.600	12.200	15.500	16.400	
Nominalni protok vazduha			m3/h	1.050	1.140	2.000	2.170	2.670	2.930	
Protok vode	Hlađenje	l/h		1.003	1.242	1.713	2.133	2.270	2.855	
	Grejanje	l/h		568	599	998	1.049	1.333	1.410	
Padovi pritiska vode	Hlađenje	kPa		27,0	35,2	19,6	30,5	13,2	21,4	
	Grejanje	kPa		37,8	41,4	34,5	37,5	32,0	35,0	
Nivoi buke			Min-Med-Max dB(A)	37-44-49	38-45-50	45-50-52	46-51-53	41-48-51	42-49-52	
Ref. FAN-DECK		Ref.		1x D160x240, C3,15, 3V, [P1-2-3], [N1-2-3]		2x D160x240, C5, 3V, [P1-2-3], [N1-2-3]		3x D160x240, C5, 3V, [P1-2-3], [N1-2-3]		
Ref.MOT		Ref.		4P, IP20, CL130, 3V, TH, BR		4P, IP20, CL130, 3V, TH, BR		4P, IP20, CL130, 3V, TH, BR		
Motori/Ventilatori			No./No.	1/1		1/2		1/3		
Nominalna ulazna struja			MAX W	200 W		340 W		320 W		
			MAX A	0,90 A		1,65 A		1,50 A		
Napajanje				230Vac-IPh-50/60Hz						
Grejno/hladni blok	Redovi	No.		3R	3R	3R	3R	3R	3R	
	Konekcija	DN (*)		DN 3/4" F	DN 3/4" F	DN 3/4" F	DN 3/4" F	DN 3/4" F	DN 3/4" F	
	Zapremina vode	(l)		1,95	1,96	2,86	2,87	3,75	3,76	
Grejno/hladni blok	Redovi	No.		1R	1R	1R	1R	1R	1R	
	Konekcija	DN (*)		DN 1/2" F	DN 1/2" F	DN 1/2" F	DN 1/2" F	DN 1/2" F	DN 1/2" F	
	Zapremina vode	(l)		0,55	0,55	0,79	0,79	1,05	1,05	
Odvodna cev			(mm)	20		20		20		
Verzije	Dužina	L	mm	800		1.200		1.600		
	Z-P	Ulazi/izlazi za dovod vazduha	A	760		1.160		1.560		
		B	210		210		210			
Verzije	Dužina	L1	mm	840		1.240		1.640		
	K	Ulazi/izlazi za dovod vazduha	A1	800		1.200		1.600		
		B1	250		250		250			
Donja radna granica	LFI ESP = 0 Pa	Max		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
		Med		0,85	0,86	0,94	0,94	0,92	0,93	
		Min		0,67	0,68	0,80	0,81	0,72	0,74	
 SMANJENJE PROTOKA VAZDUHA Koefficienti koji definišu dijagrame "Protok vazduha / Statički pritisak" (na 3 brzine Maks-Sred-Min)	20 Pa	Max		0,93	0,93	0,94	0,94	0,91	0,91	
		Med		0,80	0,80	0,87	0,88	0,84	0,85	
		Min		0,64	0,65	0,75	0,76	0,69	0,70	
	40 Pa	Max		0,86	0,87	0,86	0,86	0,82	0,83	
		Med		0,73	0,74	0,80	0,80	0,75	0,76	
		Min		0,59	0,60	0,70	0,71	0,64	0,65	
	60 Pa	Max		0,79	0,79	0,78	0,79	0,71	0,72	
		Med		0,66	0,67	0,72	0,73	0,65	0,66	
		Min		0,53	0,55	0,64	0,65	0,56	0,57	
	80 Pa	Max		0,69	0,70	0,67	0,68	0,59	0,60	
		Med		0,54	0,56	0,62	0,63	0,52	0,53	
		Min		0,45	0,46	0,54	0,56	0,44	0,46	
	100 Pa	Max		0,56	0,58	0,53	0,55	0,45	0,47	
		Med		0,44	0,45	0,48	0,50	0,38	0,40	
		Min		0,36	0,38	0,42	0,44	0,31	0,33	
	120 Pa	Max		0,41	0,44	0,37	0,39	0,30	0,33	
		Med		0,34	0,36	0,34	0,36	0,23	0,26	
		Min		0,26	0,28	0,28	0,30	/	0,20	
	LFS (ESP=Pa; Qa=m3/h)	ESP; (Qa) ESP; (Qa) ESP; (Qa)	Max	148Pa; (Qa x0,20)	152Pa; (Qa x0,20)	138Pa; (Qa x0,20)	142Pa; (Qa x0,20)	134Pa; (Qa x0,20)	138Pa; (Qa x0,20)	
			Med	142Pa; (Qa x0,20)	146Pa; (Qa x0,20)	136Pa; (Qa x0,20)	140Pa; (Qa x0,20)	126Pa; (Qa x0,19)	128Pa; (Qa x0,19)	
			Min	134Pa; (Qa x0,19)	138Pa; (Qa x0,19)	132Pa; (Qa x0,20)	136Pa; (Qa x0,20)	118Pa; (Qa x0,19)	122Pa; (Qa x0,19)	
	Gornja radna granica									

Grejanje / Temperatura vazduha 20°C, temperaturni režim vode 70°C / 60°C
Hlađenje / Ulazna temperatura vazduha 27°C, izlazna temperatura vazduha, 19°C
Temperaturni režim vode 7°C / 12°C




Navedite stranu priključaka za vodu


- SX = Levo (STANDARD)
- DX = Desno

Prilikom naručivanja, uvek navedite kompletan model: Serija + Veličina + Kalem + Glavno kućište + Verzija + Strana priključaka za vodu. Primer:

UTX	-	Z	1	121	DX	=	UTX - Z1 121 DX
Serija		Glavno kućište	Verzija	Veličina	Konekcija		Rezultat = Identifikacioni kod narudžbine
UTV-z/p/k		z/p/k	1-2 : Horizontalno Z1-22 : Vertikalno	121 ... 331	DX, SX		

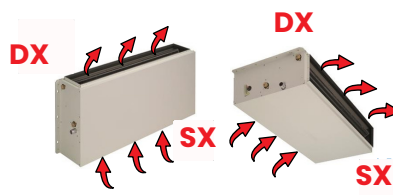

Veličina			UTX 121	UTX 131	UTX 122	UTX 123	UTX 321	UTX 331	
Ukupni kapacitet hlađenja			W	5.830	7.220	9.960	12.400	13.200	16.600
Ukupni kapacitet grejanja			W	6.610	6.970	11.600	12.200	15.500	16.400
Nominalni protok vazduha			m3/h	1.050	1.140	2.000	2.170	2.670	2.930
Verzija	Z-P	Neto težina	kg	36	37	51	53	67	69
Verzija	K	Neto težina	kg	50	51	69	71	89	91



UTX-Z1 Samonoseći panel jednoslojne konstrukcije, napravljen od pocinkovanog čelika + unutrašnje termo-akustične izolacije.


Mod.	UTX-Z1 121	UTX-Z1 131	UTX-Z1 122	UTX-Z1 123	UTX-Z1 321	UTX-Z1 331
L x H x S	800 x 555 x 250		1.200 x 555 x 250		1.600 x 555 x 250	

UTX-P1 Samonoseći panel jednoslojne konstrukcije, napravljen od pocinkovanog čelika prebojenog u belu boju RAL 9002 + unutrašnje termo-akustične izolacije.

Mod.	UTX-P1 121	UTX-P1 131	UTX-P1 122	UTX-P1 123	UTX-P1 321	UTX-P1 331
L x H x S	800 x 555 x 250		1.200 x 555 x 250		1.600 x 555 x 250	

UTX-K1 Samonoseći panel dvostruke obloge, napravljen od pocinkovanog čelika/staklenih vlakana/belopocinkovanog čelika prebojenog u belu boju RAL 9002.

Mod.	UTX-K1 121	UTX-K1 131	UTX-K1 122	UTX-K1 123	UTX-K1 321	UTX-K1 331
L x H x S	840 x 575 x 290		1.240 x 575 x 290		1.640 x 575 x 290	



UTX-Z2 Samonoseći panel jednoslojne konstrukcije, napravljen od pocinkovanog čelika + unutrašnje izolacije - prednji usis vazduha.


Mod.	UTX-Z2 121	UTX-Z2 131	UTX-Z2 122	UTX-Z2 123	UTX-Z2 321	UTX-Z2 331
L x H x S	800 x 555 x 250		1.200 x 555 x 250		1.600 x 555 x 250	

UTX-P2 Samonoseći panel jednoslojne konstrukcije, napravljen od belog RAL 9002 pred-bojenog čelika + unutrašnje izolacije - prednji usis vazduha.

Mod.	UTX-P2 121	UTX-P2 131	UTX-P2 122	UTX-P2 123	UTX-P2 321	UTX-P2 331
L x H x S	800 x 555 x 250		1.200 x 555 x 250		1.600 x 555 x 250	

UTX-K2 Samonoseći panel dvostruke obloge, napravljen od pocinkovanog čelika/staklenih vlakana/belog RAL 9002 pred-bojenog čelika - prednji usis vazduha.

Mod.	UTX-K2 121	UTX-K2 131	UTX-K2 122	UTX-K2 123	UTX-K2 321	UTX-K2 331
L x H x S	840 x 575 x 290		1.240 x 575 x 290		1.640 x 575 x 290	



UTX-Z21 Samonoseći panel jednoslojne vertikalne verzije, napravljen od pocinkovanog čelika + unutrašnje termo-akustične izolacije.


Mod.	UTX-Z21 121	UTX-Z21 131	UTX-Z21 122	UTX-Z21 123	UTX-Z21 321	UTX-Z21 331
L x H x S	800 x 580 x 250		1.200 x 580 x 250		1.600 x 580 x 250	

UTX-P21 Samonoseći panel jednoslojne konstrukcije, napravljen od belog RAL 9002 pred-bojenog čelika + unutrašnje termo-akustične izolacije.

Mod.	UTX-P21 121	UTX-P21 131	UTX-P21 122	UTX-P21 123	UTX-P21 321	UTX-P21 331
L x H x S	800 x 580 x 250		1.200 x 580 x 250		1.600 x 580 x 250	

UTX-K21 Samonoseći panel dvostruke obloge, napravljen od pocinkovanog čelika/staklenih vlakana/belog RAL 9002 pred-bojenog čelika.

Mod.	UTX-K21 121	UTX-K21 131	UTX-K21 122	UTX-K21 123	UTX-K21 321	UTX-K21 331
L x H x S	840 x 600 x 290		1.240 x 600 x 290		1.640 x 600 x 290	



UTX-Z22 Samonoseći panel jednoslojne konstrukcije, napravljen od pocinkovanog čelika + unutrašnje izolacije - prednji usis vazduha.

Mod.	UTX-Z22 121	UTX-Z22 131	UTX-Z22 122	UTX-Z22 123	UTX-Z22 321	UTX-Z22 331
L x H x S	800 x 580 x 250		1.200 x 580 x 250		1.600 x 580 x 250	

UTX-P22 Samonoseći panel jednoslojne konstrukcije, napravljen od čelika predbojenog u belu boju RAL 9002 + unutrašnje izolacije - prednji usis vazduha.

Mod.	UTX-P22 121	UTX-P22 131	UTX-P22 122	UTX-P22 123	UTX-P22 321	UTX-P22 331
L x H x S	800 x 580 x 250		1.200 x 580 x 250		1.600 x 580 x 250	

UTX-K22 Samonoseći panel dvostruke obloge, napravljen od pocinkovanog čelika/staklenih vlakana/belog RAL 9002 predbojenog čelika - prednji usis vazduha.

Mod.	UTX-K22 121	UTX-K22 131	UTX-K22 122	UTX-K22 123	UTX-K22 321	UTX-K22 331
L x H x S	840 x 600 x 290		1.240 x 600 x 290		1.640 x 600 x 290	

- (*) kg = Neto težina (samo jedinica, bez pakovanja)
- L x H x S = Dužina x Visina x Dubina (dimenzije u mm)



SMGS DOO

Profesionalna rešenja za ventilaciju i klimatizaciju

Gavrila Principa 11
Novi Sad,
Srbija

Tel: +381 21 6616 539
Tel/Fax: +381 21 6616 467

info@smgs.rs

Posetite naš website
www.smgs.rs

